

Terralast

SKU Terralast




Thương hiệu: Terraco

Nhà cung cấp: Terraco

Danh mục: Sơn hiệu ứng

Xem trực tuyến: <https://shop.dezon.vn/product/terralast/>

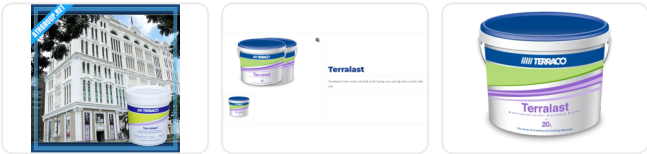

Mô tả

Terralast là dòng sơn nước nội thất chất lượng cao được đặc chế từ nhựa Co-Polymer Acrylic cùng hệ chất màu cao cấp. Sản phẩm mang đến giải pháp hoàn thiện bề mặt sang trọng với lớp phủ mờ tinh tế, giúp không gian sống luôn giữ được vẻ đẹp thẩm mỹ nguyên thủy và bền vững theo thời gian. Độ phủ cao & Tiết kiệm chi phí: Nhờ cấu trúc hạt nhựa cao cấp, Terralast có mức độ tiêu tốn sơn thấp trên mỗi mét vuông, giúp tối ưu hóa chi phí vật tư và thi công nhưng vẫn đảm bảo chất lượng hoàn thiện vượt trội.Bề mặt mờ tinh tế: Tạo hiệu ứng bề mặt mờ mịn màng, giúp che giấu khuyết điểm nhỏ của tường một cách hiệu quả và giảm độ phản chiếu ánh sáng gây lóa mắt.Độ bền màu tối ưu: Khả năng giữ màu sắc nguyên bản cực tốt, giúp bề mặt tường nội thất luôn tươi mới như lúc ban đầu.

Thông số kỹ thuật

Terralast được đặc chế dựa trên nhựa Co- Polymer Acrylic và những chất màu cao cấp. Luôn luôn giữ được vẻ đẹp trang trí nguyên thủy cho bề mặt. Tạo ra lớp phủ mờ khi khô.

Terralast thích hợp cho những bề mặt mới hay cũ của bê tông, tường gạch, vữa phun hoặc ván ép. Thích hợp cho các công trình dân dụng, các khu phức hợp công nghiệp, thương mại, cầu, khung mái nhà, buồng cabin.Chuẩn bị bề mặt:

Bề mặt mới: Đảm bảo rằng tất cả bụi, chất bẩn và các chất lạ được cạo và vệ sinh sạch. Đồng thời đảm bảo bề mặt không có muối, dầu, mỡ và các đường gờ. Bảo vệ tất cả các bề mặt lân cận không bị che phủ. Tất cả các vết nứt, vụn, khoảng trống và hư hỏng phải được sửa chữa bằng Terraco Handycoat Exterior

Bề mặt cũ: Trước khi thi công lên bề mặt cũ, cần đảm bảo bề mặt nền cứng chắc. Đầu tiên rửa sạch bề mặt bằng dung dịch xà phòng, rửa sạch và để khô trước khi sơn sửa hoặc sơn lót.

Thi công & Vệ sinh dụng cụ

Thi công sơn bằng cọ, con lăn hoặc phun sơn theo lớp, từ 2-3 lớp. Thao tác thi công phải liên tục để tránh khô mép, do đó lập kế hoạch công việc thi công cho phù hợp. Để từ 2-4 giờ giữa các lớp sơn.

Dụng cụ được rửa với nước sau khi sử dụng.

Nhà cung cấp

TERRACO

Dự án hoàn tất: **2** (1 đối tác tham gia)

Sản phẩm: **4**

<https://shop.dezon.vn/sup/terraco/>