


Terralite Stone

SKU Terralite Stone

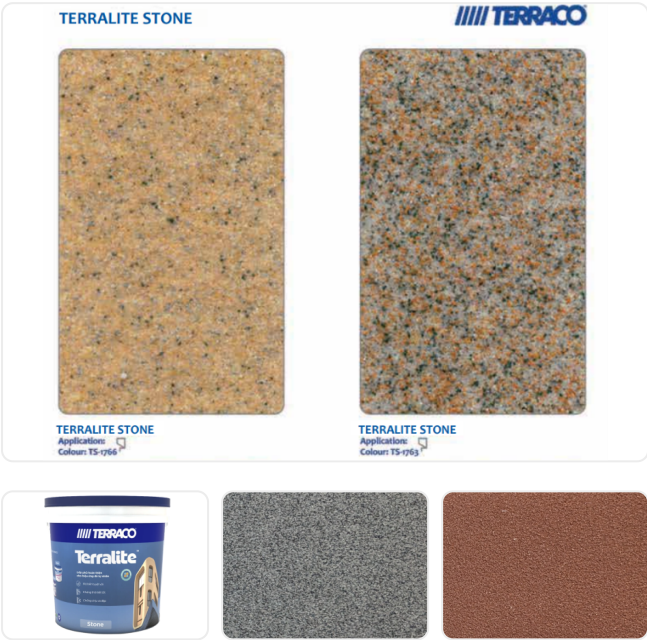

Thương hiệu: Terraco
Nhà cung cấp: Terraco
Danh mục: Sơn hiệu ứng
Xem trực tuyến: <https://shop.dezon.vn/product/terralite-stone/>

Mô tả

Terralite Stone là lớp phủ hoàn thiện gốc Acrylic dùng cho ngoại thất tạo hiệu ứng đá với các đặc tính chống chịu thời tiết tuyệt vời. Terralite được thiết kế để thi công bằng cách phun và tạo ra vẻ ngoài như các hạt đá hoa cương. Terralite Stone có sẵn trong một loạt các màu sắc hấp dẫn.

Terralite Stone được cung cấp ở dạng vữa sệt, được sản xuất từ những mảnh đá tự nhiên được nghiền nhỏ và được phân tán trong một loại nhựa tổng hợp. Sự kết hợp này cung cấp một lớp phủ chống thấm hơi nước bảo vệ tuyệt vời. Nó có khả năng chống ăn mòn khí quyển cũng như chống phai màu cao.

Thông số kỹ thuật

Terralite Stone được cung cấp ở dạng vữa sệt, được sản xuất từ những mảnh đá tự nhiên được nghiền nhỏ và được phân tán trong một loại nhựa tổng hợp. Sự kết hợp này cung cấp một lớp phủ chống thấm hơi nước bảo vệ tuyệt vời. Nó có khả năng chống ăn mòn khí quyển cũng như chống phai màu cao.

Mặt tiền ngoại thất và nội thất bằng bê tông, vữa xi măng, hệ thống hoàn thiện EIFS và gỗ; trên các tòa nhà như khu phức hợp thương mại, bệnh viện, cụm công nghiệp, dự án văn phòng thương mại và phát triển nhà ở.

Phương pháp ứng dụng

Chuẩn bị bề mặt Đảm bảo rằng tất cả bụi, chất bẩn và các chất lạ được loại bỏ và làm sạch. Đồng thời đảm bảo rằng bề mặt rắn chắc, không có muối, dầu, mỡ và đường gờ. Tất cả các vết nứt, mảnh vỡ, khoảng trống và hư hỏng cần được sửa chữa bằng chất trám trét trước khi thi công Terralite Stone. Nên sử dụng keo bả Handycoat Exterior. Sơn lót Trên bề mặt đã làm sạch, sơn lót một lớp P Primer. Thi công

Terralite Stone được cung cấp sẵn để sử dụng ở dạng vữa sệt và được thi công bằng súng phun. Sử dụng áp suất tương đối cao, một lớp sơn đều được phủ lên toàn bộ bề mặt với định mức khoảng 2.0 kg/m2.

Sau đó, áp suất được giảm xuống và một lớp sơn tiếp theo được thi công với định mức 1.0 kg/m2 .

Lớp phủ được để khô trong 24 đến 48 giờ, sau đó sơn một lớp Terracoat Topcoat Plus trong suốt.

Nhà cung cấp

TERRACO

Dự án hoàn tất: **2** (1 đối tác tham gia)

Sản phẩm: **4**

<https://shop.dezon.vn/sup/terraco/>