


# Công tắc thông minh Alisse

SKU Công tắc thông minh Alisse

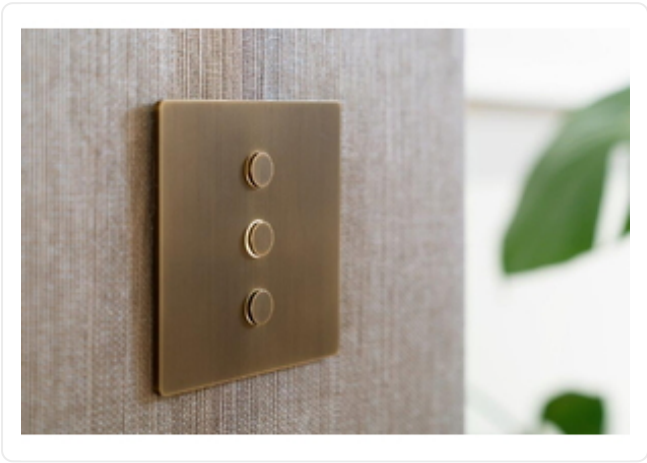

**Thương hiệu:** aldus

**Nhà cung cấp:** Aldos

**Danh mục:** Công tắc - Ổ cắm, Công tắc - Ổ cắm

**Xem trực tuyến:** <https://shop.dezon.vn/product/cong-tac-thong-minh-alisse/>



## Mô tả

Alisse Wall Control cung cấp một nền tảng mới giúp tách biệt các quyết định thiết kế khỏi quy trình lắp đặt. Bắt đầu với hộp vuông tiêu chuẩn. Tiếp theo, thêm một bộ phận để Alisse với mặt trước tạm thời. Cuối cùng, khi đã sẵn sàng, hãy thay mặt trước tạm thời bằng Alisse được cá nhân hóa. Bàn phím treo tường Lutron® Alisse là một bộ điều khiển treo tường thanh lịch, cân bằng và đa năng được thiết kế để hoạt động liền mạch với Lutron HomeWorks®. Chọn từ một loạt các cấu hình nút để đáp ứng nhu cầu của không gian và chọn lớp hoàn thiện từ Bộ sưu tập kim loại Lutron Signature mới để bổ sung cho phong cách nội thất. Được chế tác thủ công với sự chú ý tỉ mỉ đến từng chi tiết, bộ điều khiển treo tường Alisse mang đến trải nghiệm chiếu sáng thực sự độc đáo. Thiết kế kiến trúc đẹp mắt, phương pháp kỹ thuật sáng tạo và các nút điều khiển có thể tùy chỉnh khiến Alisse trở thành sự bổ sung hoàn hảo cho bất kỳ căn phòng.

## Thông số kỹ thuật

- Nguồn điện: 24–36 V $\square$ , 30 mA mỗi đơn vị cơ sở
- Mức tiêu thụ điện năng điển hình
  - .Bàn phím một cột + đế = 370 mW ở 24 V $\square$
  - .Bàn phím hai cột + đế = 449 mW ở 24 V $\square$
  - .Bàn phím ba cột + đế = 543 mW ở 24 V $\square$
- Chứng nhận: Hệ thống chất lượng Lutron được chứng nhận ISO 9001:2015. Tuân thủ cULus, CE, NOM, FCC, ICES-003 và RoHS
- Môi trường: Nhiệt độ hoạt động: 32°F đến 104°F (0°C đến 40°C)
- Độ ẩm tương đối: 0% đến 90% không ngưng tụ. Chỉ sử dụng trong nhà.
- Giao tiếp: Dây kết nối SELV/PELV/NEC® Class 2 kết nối bàn phím với các thiết bị khác trên đường liên kết QS. Mỗi đơn vị cơ sở được tính là 1 thiết bị trên đường liên kết QS và tiêu thụ 1 Đơn vị Tải Điện QS (PDU).
- Tiêu chuẩn ADA: Thiết kế tuân thủ tiêu chuẩn ADA để đảm bảo khả năng tiếp cận.
- Bảo vệ chống tĩnh điện (ESD): Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 801-2. Được thử nghiệm chịu xả tĩnh điện 15 kV mà không gây hư hại hoặc mất dữ liệu.
- Bảo vệ khi mất điện: Bộ nhớ khi mất điện: Nếu nguồn điện bị gián đoạn, bàn phím sẽ trở lại trạng thái trước đó khi được khôi

phục.

– Lắp đặt:

.Kích thước hộp âm tường kiểu vuông: 3 in (H) × 3 in (W) × ≥1.4 in (D)

(75 mm H × 75 mm W × ≥35 mm D)

.Kích thước hộp âm tường kiểu tiêu chuẩn: 2.7 in (W) × ≥1.4 in (D)

(68 mm W × ≥35 mm D)

– Dây điện: SELV/PELV/NEC® Class 2

– Đầu nối: Mỗi đầu nối có thể nhận hai dây AWG 18 (1.0 mm<sup>2</sup>).

– Bảo hành: Bảo hành quốc tế

## Nhà cung cấp

### ALDOS

Dự án hoàn tất: **1** (0 đối tác tham gia)

Sản phẩm: **2**

<https://shop.dezon.vn/sup/aldos/>