


LED dây

SKU RJ0284TJ-A

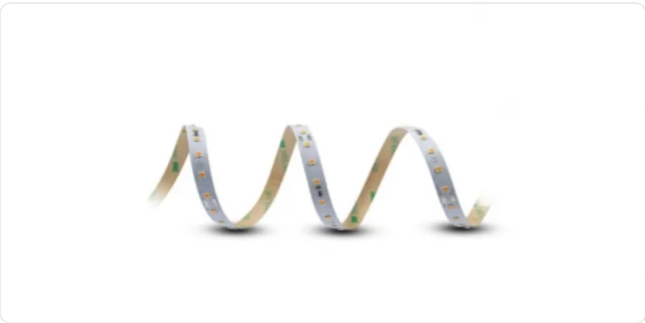

Thương hiệu: Basic Lighting
Nhà cung cấp: Basic lighting
Danh mục: Đèn LED trần
Xem trực tuyến: <https://shop.dezon.vn/product/led-day/>

Mô tả

Bản mạch PCB của LED dây RJ0284TJ-A được cấu tạo từ 2 lớp đồng cán thay vì đồng mạ (đồng cán dẫn điện tốt hơn và bền hơn đồng mạ) và 3 lớp film PI thay vì film PET (PI là film polyimide hữu cơ chịu nhiệt tốt nhất hiện nay, chịu nhiệt từ -269°280° C, trong khi PET là film polyeste chỉ chịu nhiệt từ -60 ° 120° C) - đảm bảo hiệu suất sáng cho LED và độ bền cho dây.
LED dây RJ0284TJ-A sử dụng LED Philips Lumileds với CRI≥90 và SDCM<3. Đồng nghĩa với "sự sai lệch màu ở mức thấp nhất" (tiêu chuẩn này rất quan trọng và có rất ít sản phẩm trên thị trường đạt được). Ngoài ra, LED dây của chúng tôi có các chứng chỉ như: TUV, UL, CE...đủ tiêu chuẩn xuất sang thị trường Châu âu, Mỹ và Úc

Thông số kỹ thuật

Cấp IP: IP20 và IP68
Điện áp: DC24V
Số LEDs/m: 84 LEDs
Bán rộng dây: 10mm
Số m/cuộn: 20m
Dữ liệu quang học
LED: Philips Lumileds
Chỉ số hoàn màu: CRI≥90
Độ lệch chuẩn màu: SDCM<3
Nhiệt độ màu: 2700K, 3000K
Công suất: 6W
Hiệu suất chiếu sáng: 590lm/w
Ko giảm độ sáng ở cuối dây (20m)
Lý tưởng cho vị trí chạy dài

Nhà cung cấp

BASIC LIGHTING

Cung cấp giải pháp chiếu sáng đèn kiến trúc & đèn trang trí

Dự án hoàn tất: 8 (6 đối tác tham gia)
Sản phẩm: 5
<https://shop.dezon.vn/sup/basic-lighting/>

